






PRISMA

di Longo F. e C. Sas - VIA IV Novembre, 5 - 25016 Ghedi (BS) – Italia - e-mail: info@prisma-longo.com -

SERIE "LIGHT"

**CESOIA A COCCODRILLO
PER TRATTARE I
MATERIALI DI
RECUPERO**

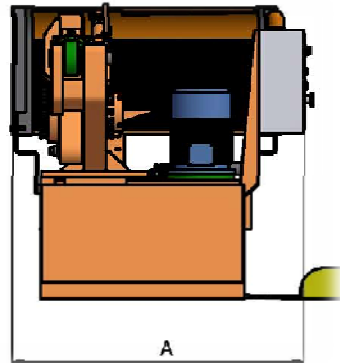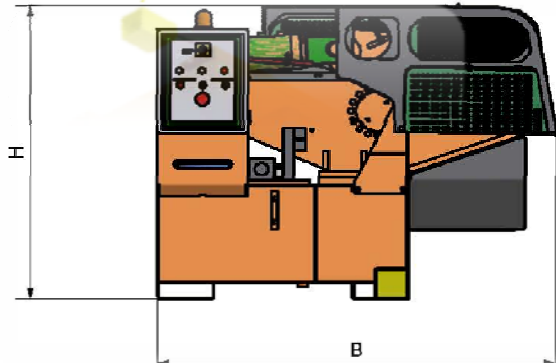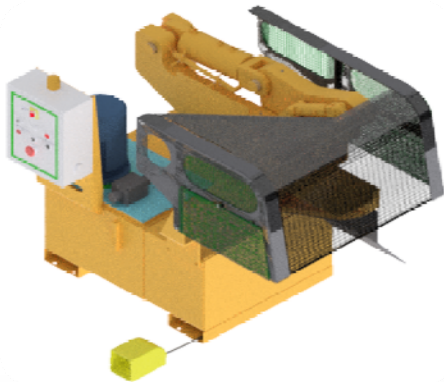

- Alimentazione elettrica - Power supply: 400 V. 50 HZ.
- Ciclo manuale - Cycle manual.
- Corsa controllabile tramite micro regolabili - Stroke controlled by micro-

	Lunghezza	Motore	Forza di	Premilamiera	Pressione	Cicli a	Capacità	Dimensioni	Peso in	capacità	capacità di	capacità	capacità	
	lama	elettrico	taglio		esercizio	vuoto	serbatoio	ingombro	ordine di	di taglio	taglio	di taglio	di taglio	
	Blade length	Electric motor	Cut force	stop plate	operating pressure	machine cycles to empty	tank capacity	overall dimensions	Weight in working order	cut ability	cut ability	cut ability	cut ability	
	mm	Kw	Ton		bar	cicli/1'	Litri	A x B x H (mm)	kg	S275JR	S275JR	S275JR	S275JR	
	CF-150-L	150	1,8	17	idraulico / manuale	180	12	80	560x640x1300	350	6 x80	φ 25	20 x 20	φ 27 SP. 4
	CF-250-L	250	4	50	idraulico	180	15	120	900x1350x1300	700	8 x 100	φ 30	30 x 30	φ 42 SP. 6
#	CF-340-L	340	4	55	idraulico	200	15	120	1200x1500x1340	1250	10 x 130	φ 40	35 x 35	φ 48 SP. 8
	CF-500-L-S	500	7,5	94	idraulico	250	15	200	1280x1750x1400	1600	12 x 150	φ 55	50 x 50	φ 70 SP. 8
*	CF-500-L-S-M	500	7,5	94	idraulico	250	13	200	1300x1800x1450	1750	12 x 150	φ 55	50 x 50	φ 70 SP. 8
	CF-600-L-S	600	7,5	94	idraulico	250	13	200	1300x1900x1450	1750	12 x 150	φ 55	50 x 50	φ 70 SP. 8

* adatta per taglio marmitte catalitiche

Certificata CE - Libretto uso e manutenzione - Garanzia di legge - Dati tecnici ed immagini non sono impegnativi, la ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

EC Certification - Instruction and Maintenance manual - Legal warranty - Pictures and technical data are not binding. The company reserves the right to make any changes without notice.

CF-08-2017